


zai. nr 1806 SLWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>PRACE OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1.1	KNR 4-01 0354-04	p/a demontaż drzwi 9	szt. szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
1.2	KNR-W 4-01 0403-02	p/a rozbiórka ściany działowej drewnianej z przeszkleniami 21.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.40</b>
1.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
1.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
1.6		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- P/A Wywiezienie gruz wraz ze składowaniem i ewentualnym zabezpieczeniem 1	zesp zesp	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.7	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 EI60 11.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
1.8	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 EI120 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
1.9	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -ściany 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
1.10	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - stropy 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>2</b>		<b>STOLARKA PPOŻ</b>			
2.1		Odbojniki drzwiowe - stal nierdzewna satynowana 8	kpl. kpl.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
2.2	KNR-W 2-02 1040-06	Ścianki aluminiowe z drzwiami rozwieranymi, szklone zestawami ze szkła bezpiecznego z ościeżnicami EI60 (drzwi ujęte w oddzielnej pozycji) 14.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.80</b>
2.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym ognioodpornym, z ościeżnicą - EI60 3.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>
2.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym ognioodpornym, z ościeżnicą - EI30 5.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.82</b>
2.5	KNNR 7 0503-08	Drzwi stalowe pełne, jednoskrzydłowe, rozwierane, ościeżnica stalowa, malowane proszkowo, fabrycznie wykończone, klamka, zamek - EI30 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym ognioodpornym, z ościeżnicą - EI30 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.60</b>
2.7		Dostawa i montaż - rolety zewnętrzne ppoz z topikiem i czujnikiem 2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.36</b>
2.8		Dostawa i montaż - samozamykacz DC340 4	kpl kpl	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2.9		Dostawa i montaż - samozamykacz z RKZ 2	kpl kpl	2.00	

\* zapisy dotyczące kuchni nie podlegają realizacji w ramach niniejszego zamówienia

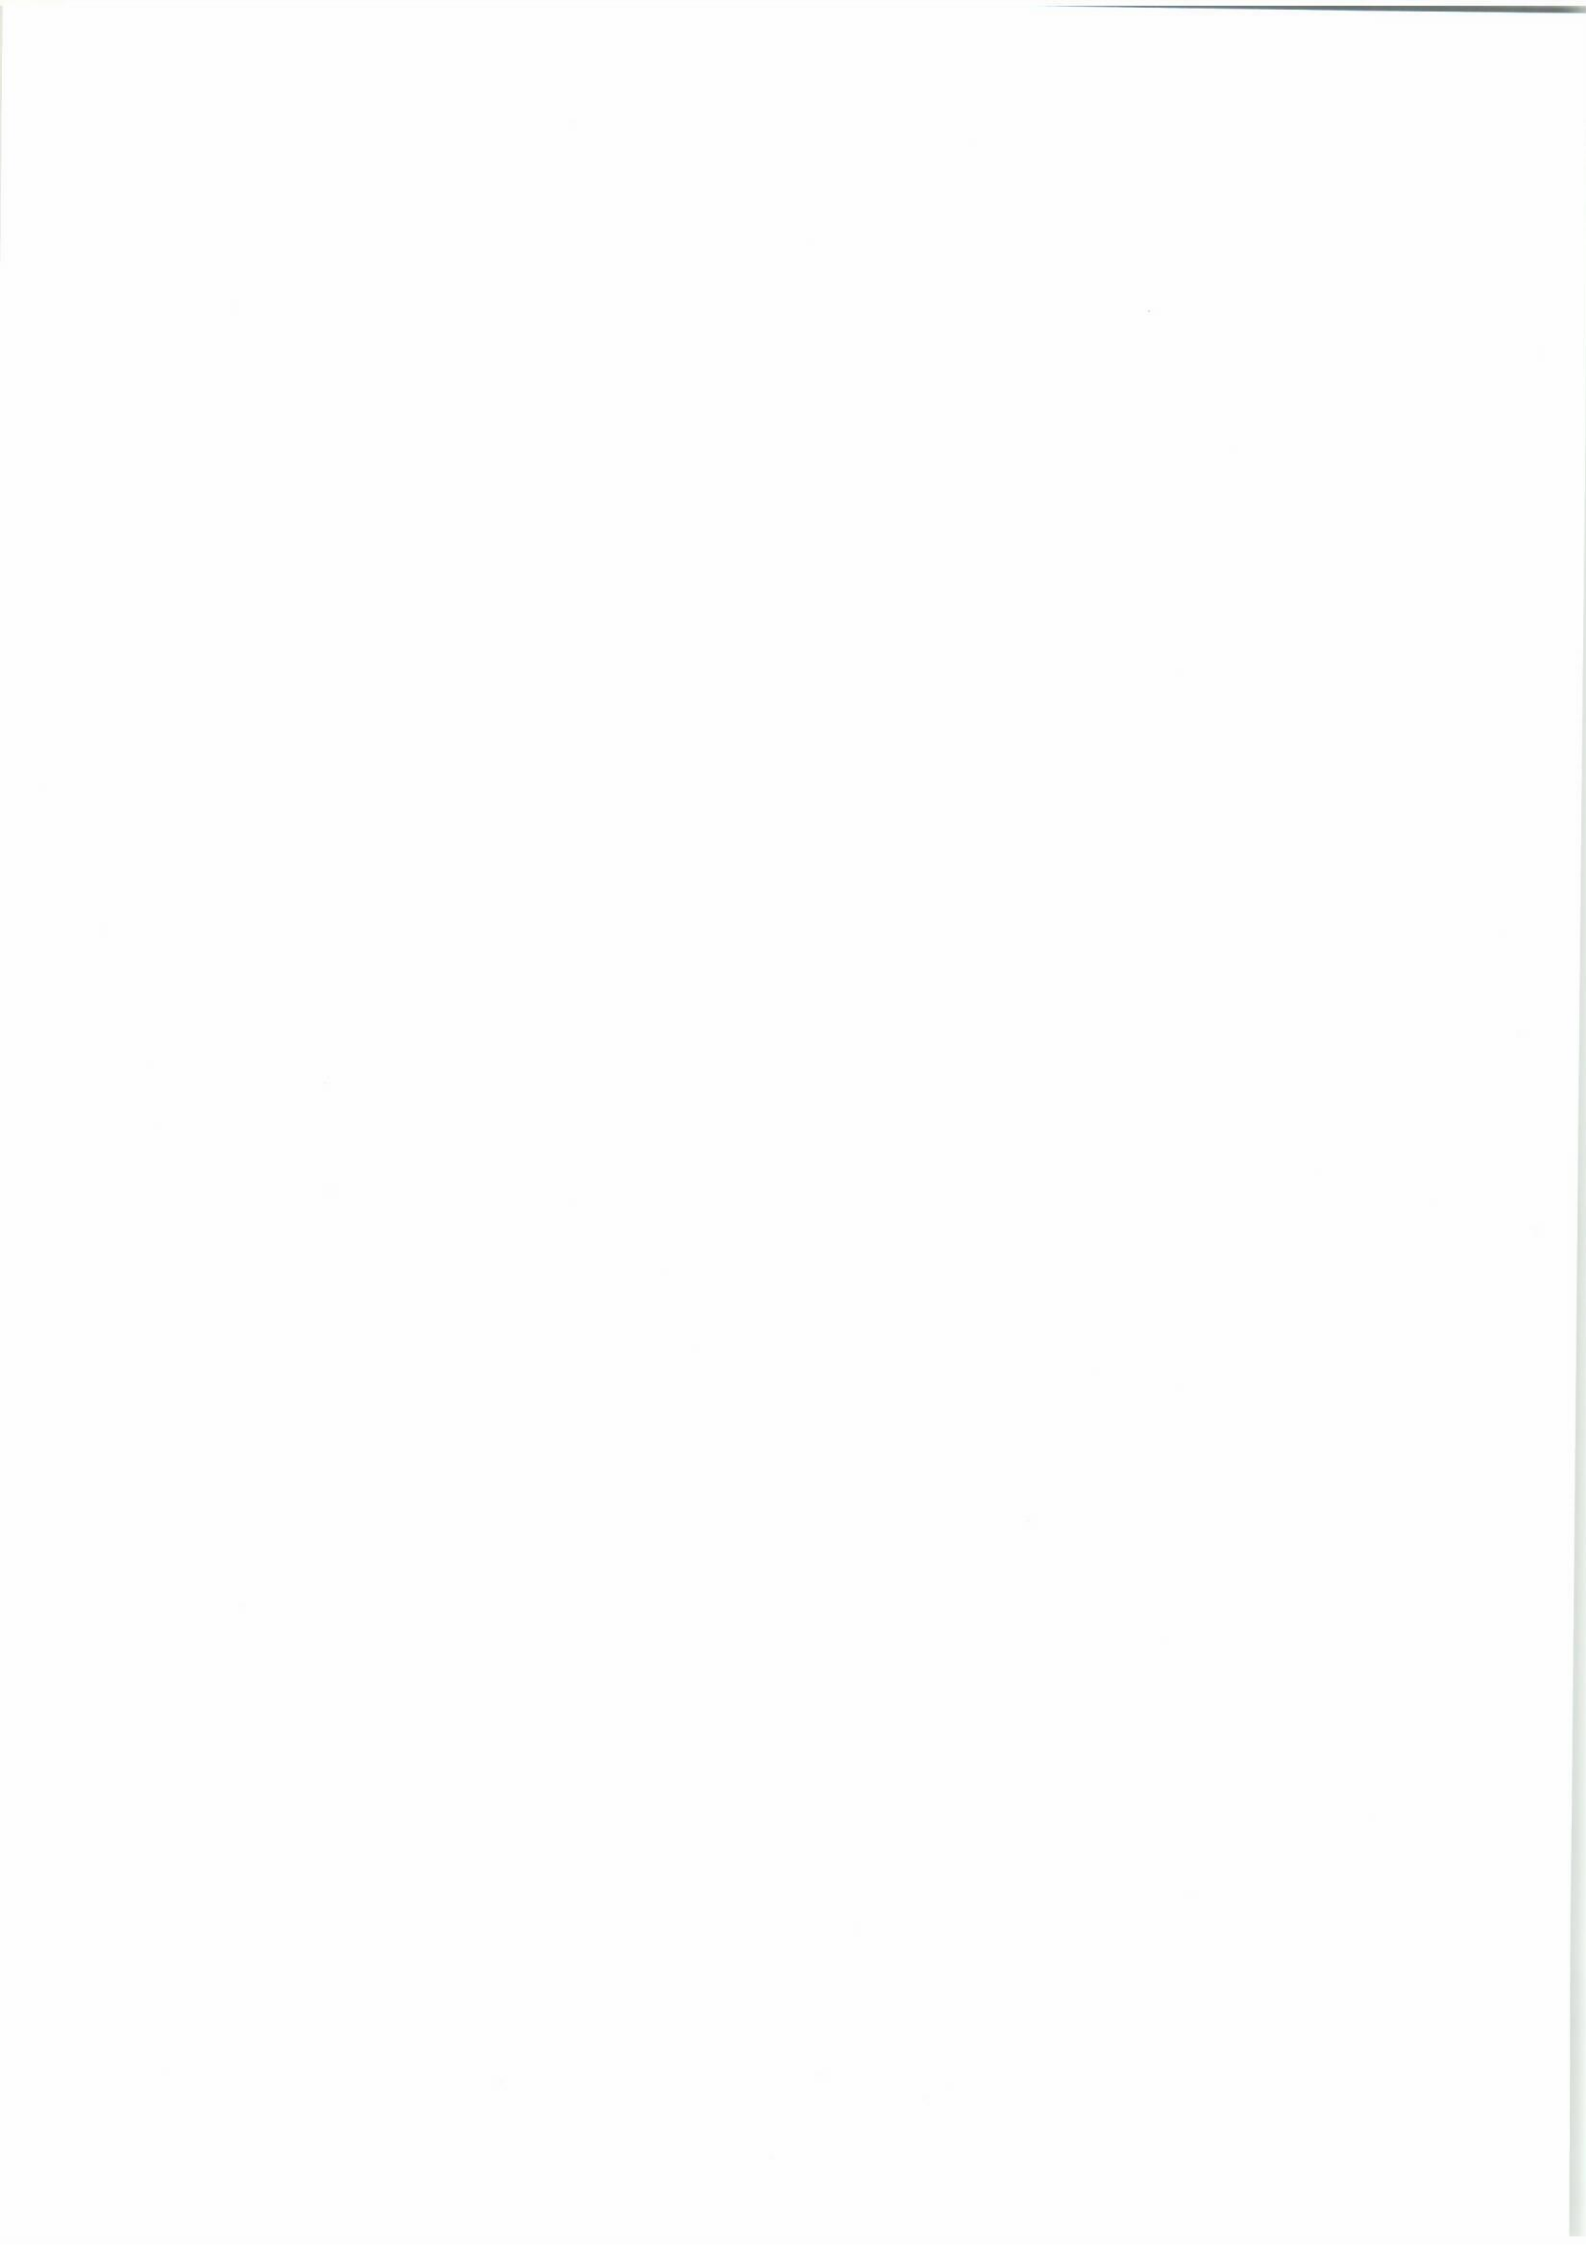

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2.10		Dostawa i montaż - elektrozrymacz 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

